

Stacja szybkiego ładowania EVBOX


- 2 1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay
- 5 2. Ładowanie za pomocą karty RFID
- 9 3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie internetowej greenwaypolska.pl



CCS2




CHAdeMO



Mennekes
(Type 2)

Pamiętaj: zawsze kończ ładowanie
tą samą metodą, którą rozpocząłeś.

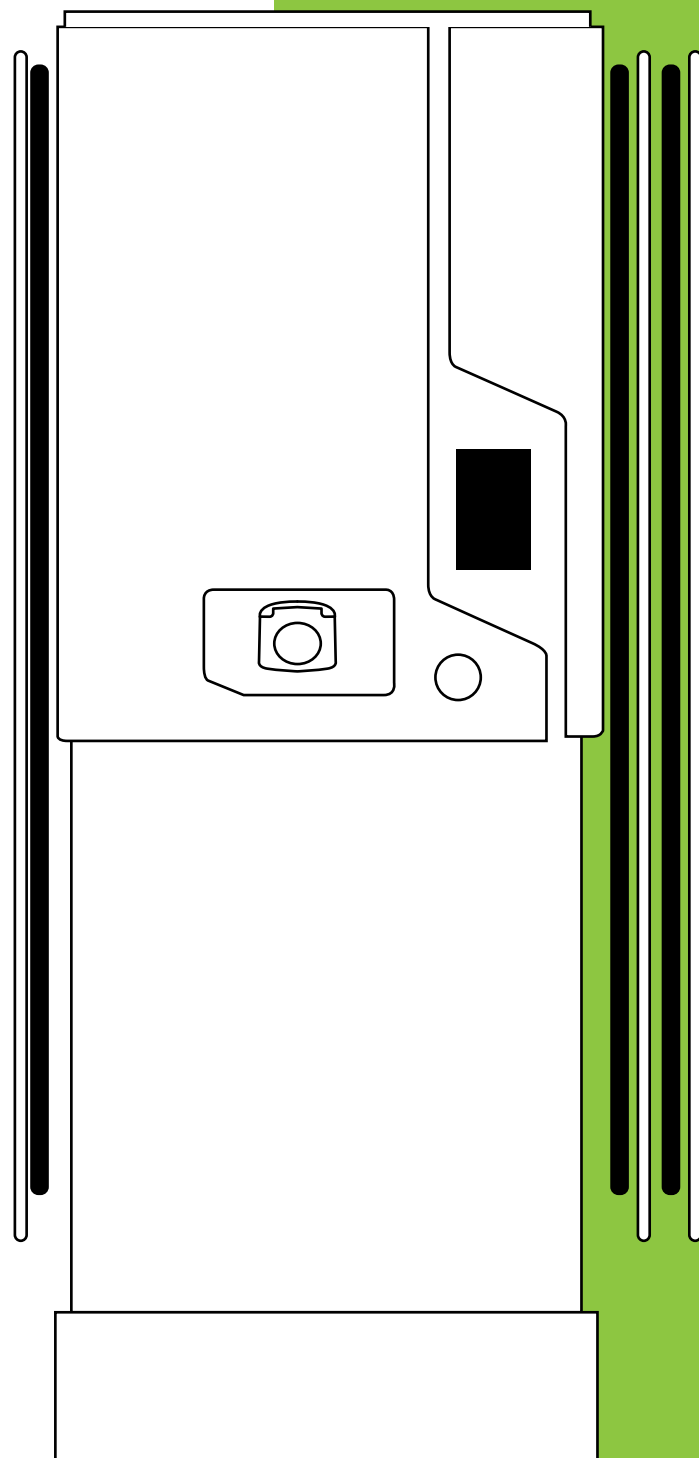

1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

1.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.



1.2



Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.




Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

1.3

Podłącz właściwy przewód do samochodu.

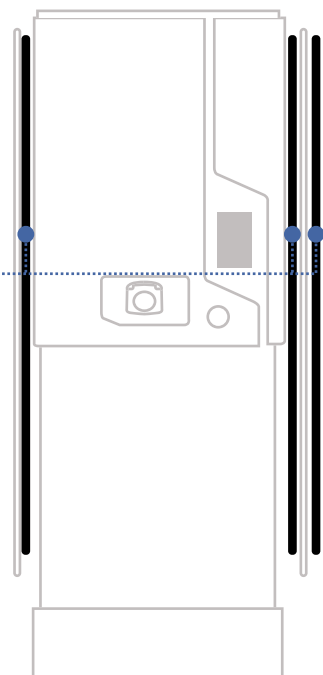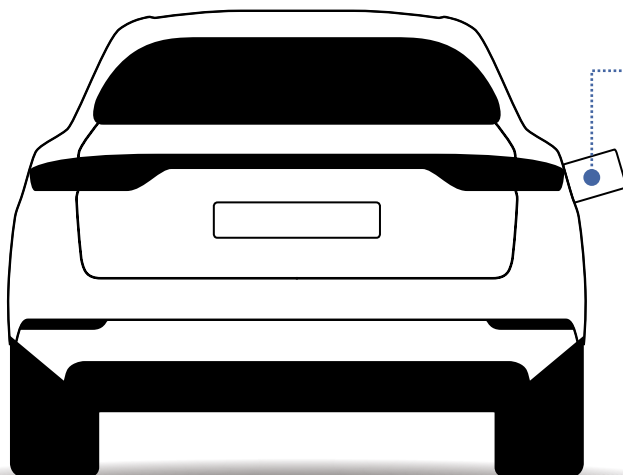**1.4**

W szczegółach lokalizacji znajdź złącze, które Cię interesuje. Następnie wybierz „Rozpocznij ładowania” obok wybranego złącza.

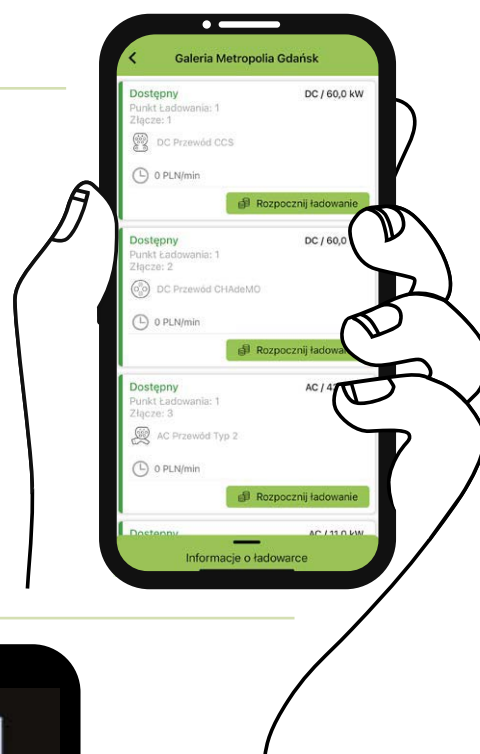**1.5**

Na wyświetlaczu stacji ładowania pojawi się prośba o uwierzytelnienie chęci rozpoczęcia procesu ładowania. Aby rozpocząć ładowanie, naciśnij „OK”.



Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

1.6

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.

WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.



1.7

Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij Zatrzymaj.

1.8

Odłącz przewód od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

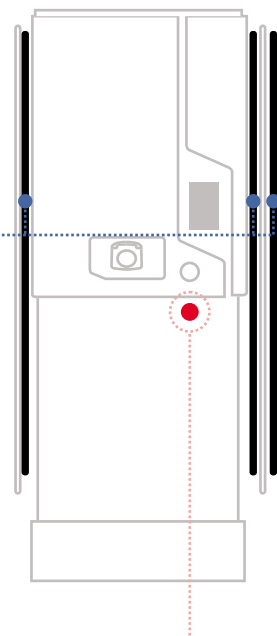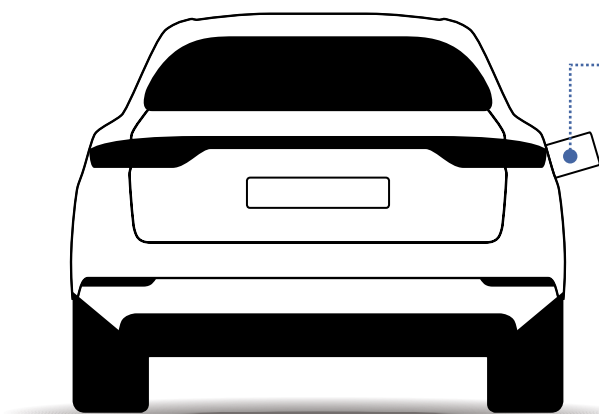


UWAGA! W sytuacji awaryjnej można w każdej chwili przerwać ładowanie, wciskając czerwony przycisk awaryjny znajdujący się pod wyświetlaczem stacji ładowania. Po wciśnięciu przycisku należy go obrócić i pociągnąć tak, aby powrócił do pierwotnego ułożenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

2. Ładowanie za pomocą karty RFID

2.1

Wybierz przewód, który Cię interesuje oraz podłącz go do samochodu.

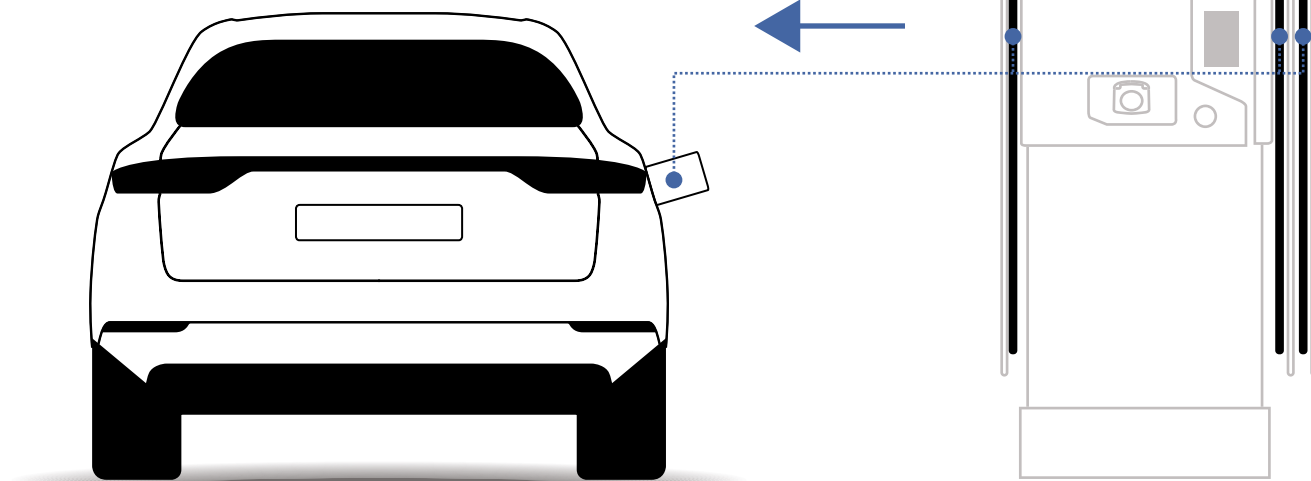**2.2**

Na wyświetlaczu stacji ładowania pojawia się opcję do wyboru. By kontynuować proces rozpoczęcia ładowania, wybierz "START / STOP".

**2.3**


Wybierz przewód, którym chcesz ładować swój pojazd poprzez kliknięcie na niego.



Ładowanie za pomocą karty RFID

2.4

Przyłóż kartę RFID do wyświetlacza stacji ładowania.

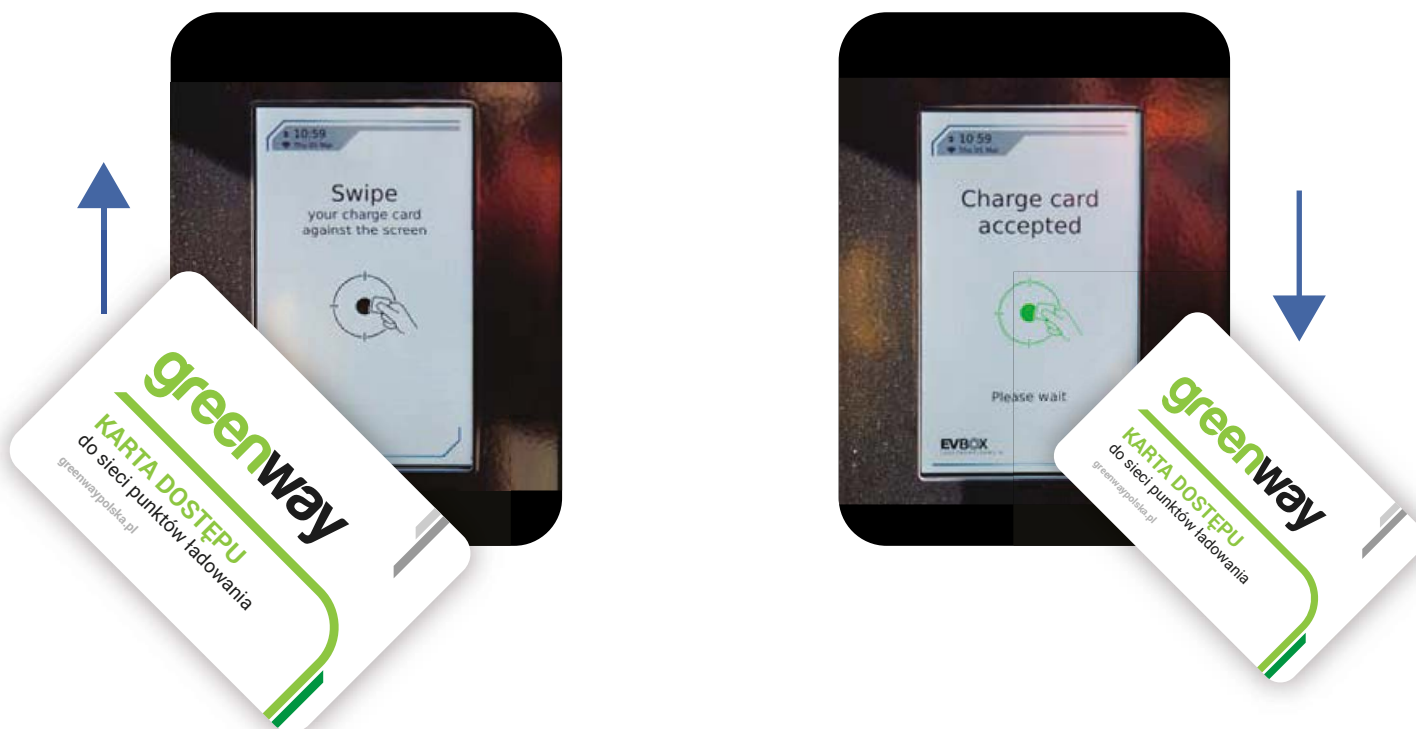**2.5**

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.

**2.6**

Aby zakończyć ładowanie, wybierz ponownie "START / STOP" na wyświetlaczu stacji ładowania.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

Ładowanie za pomocą karty RFID

2.7


Kliknij w przewód za pomocą którego się ładujesz.

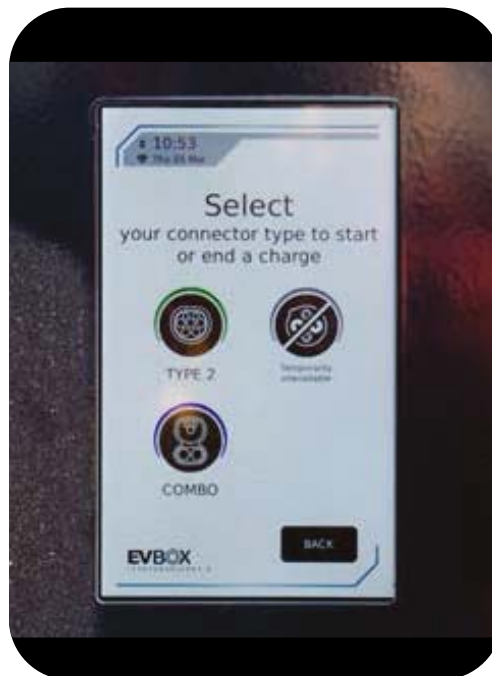**2.8**

Przyłóż kartę RFID do wyświetlacza stacji ładowania.

**2.9**

Wybierz opcję "STOP CHARGE".


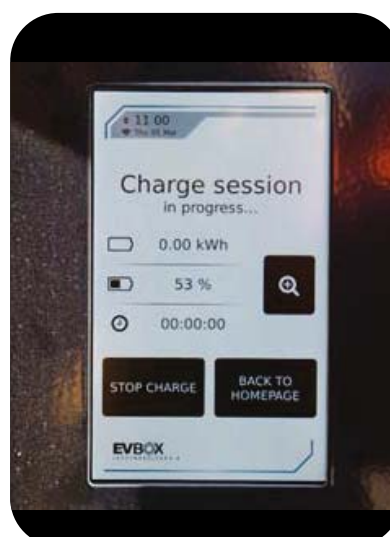


Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

2.10

Odłącz przewód od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

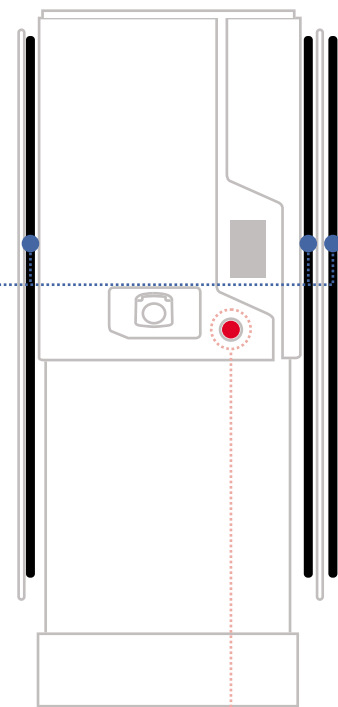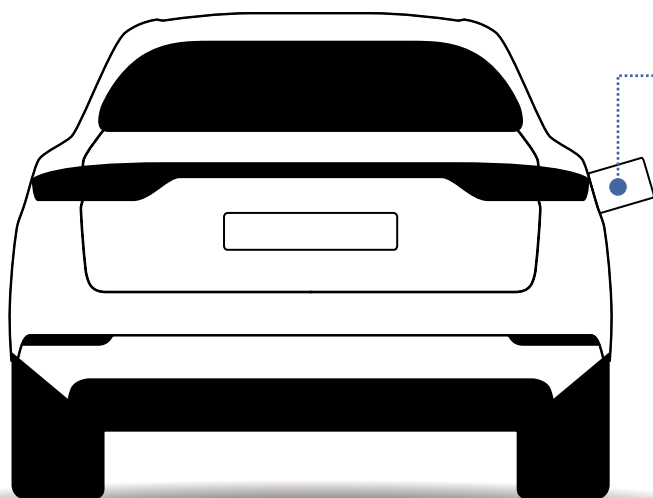


UWAGA! W sytuacji awaryjnej można w każdej chwili przerwać ładowanie, wciskając czerwony przycisk awaryjny znajdujący się pod wyświetlaczem stacji ładowania. Po wciśnięciu przycisku należy go obrócić i pociągnąć tak, aby powrócił do pierwotnego ułożenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


3.1

Wejdź na stronę driver.greenwaypolska.pl a następnie zaloguj się do swojego konta poprzez wybranie opcji „Log in” znajdującej się po lewej stronie ekranu.

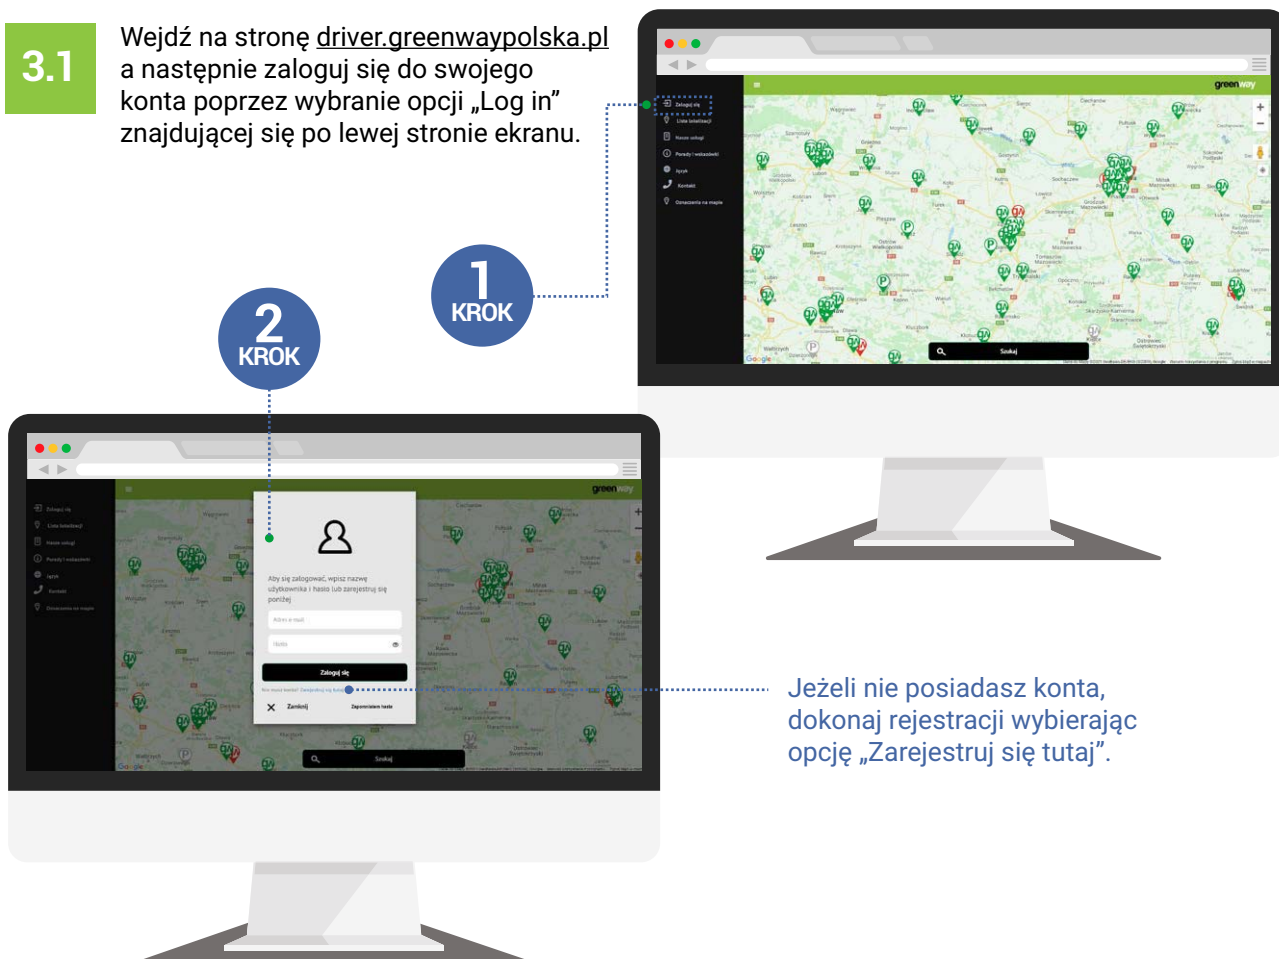

3.2



Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.

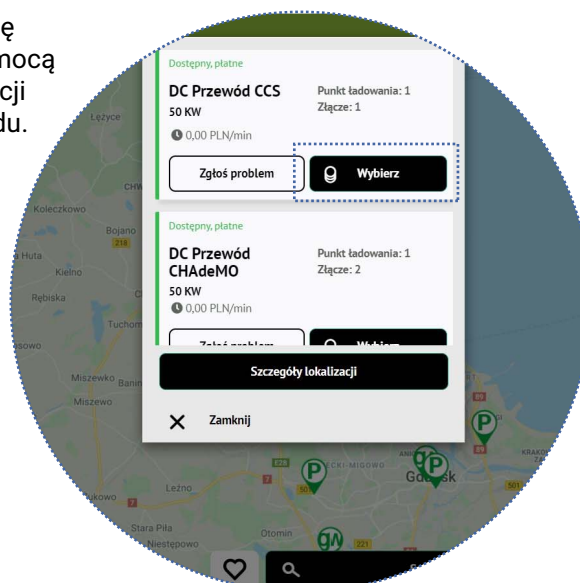

Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


3.3

Podłącz wybrany przewód do samochodu.

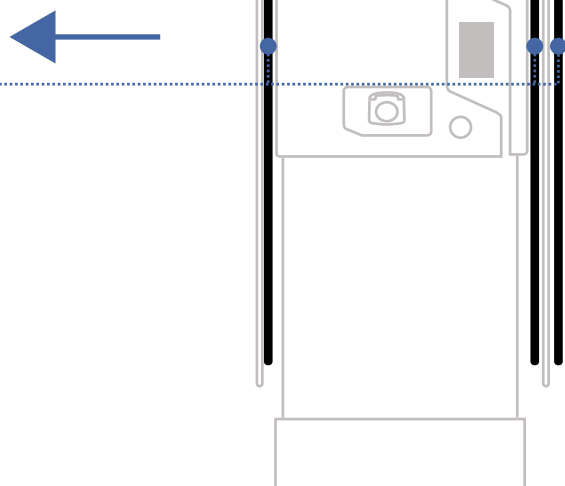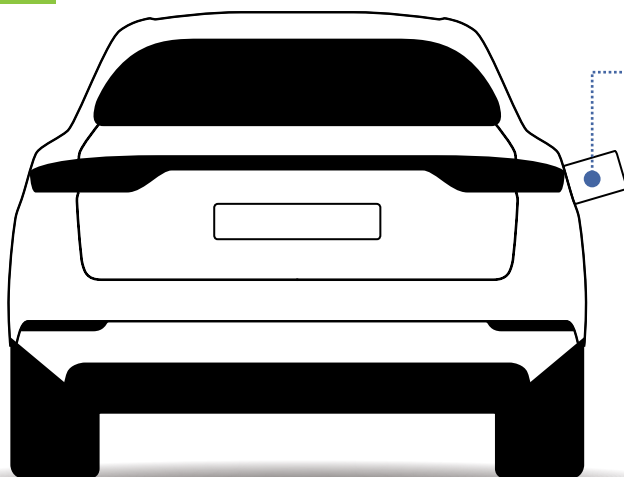

3.4

W Portalu Kierowcy wybierz opcję „Rozpocznij ładowanie”.

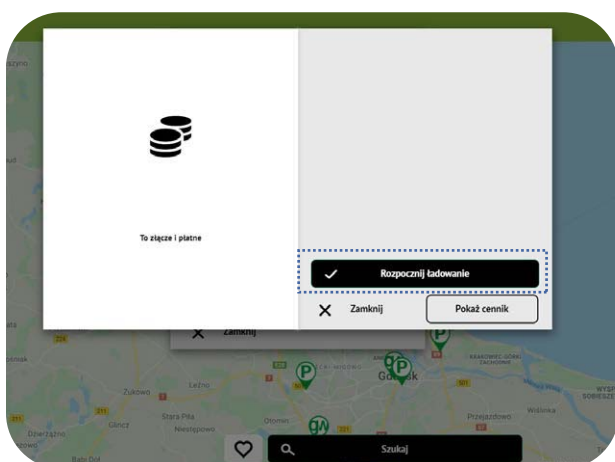

3.5

Dla przewodu CCS, ładowanie rozpoczyna się automatycznie po przyłożeniu karty RFID do czytnika. Jeżeli wybrałeś inny przewód, potwierdź jego typ klikając w przycisk znajdujący się pod jego nazwą na wyświetlaczu stacji ładowania.




Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

3.6

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

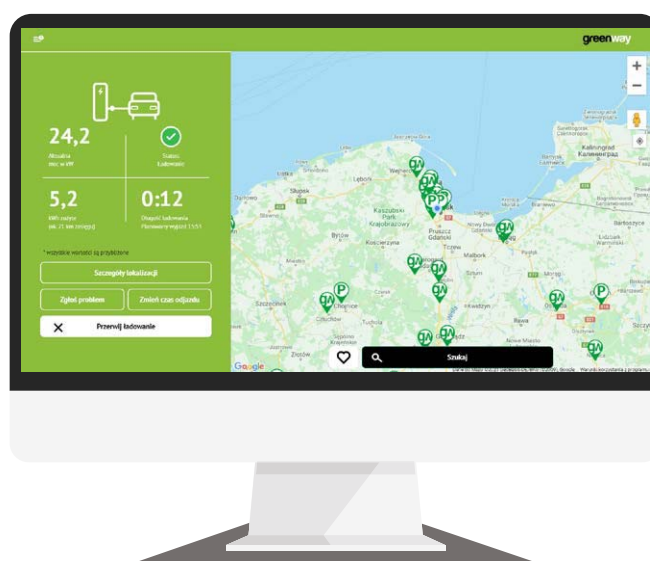

3.7

Aby zakończyć ładowanie,
w Portalu Klienta kliknij Zatrzymaj.


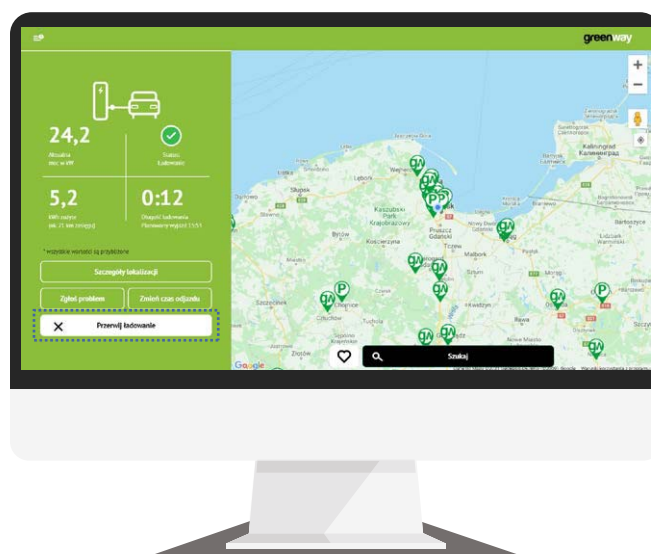


Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie
internetowej www.greenwaypolska.pl

3.8

Odłącz przewód od pojazdu i odstaw
go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

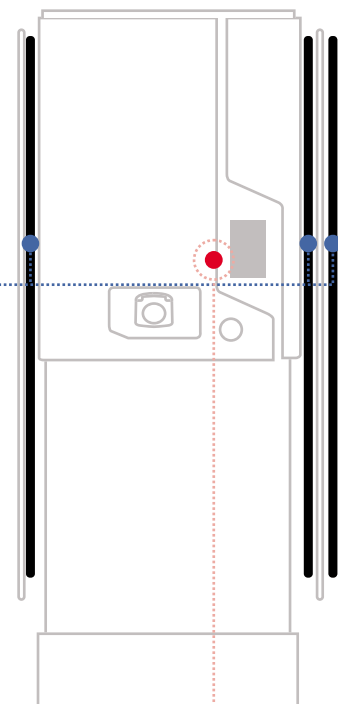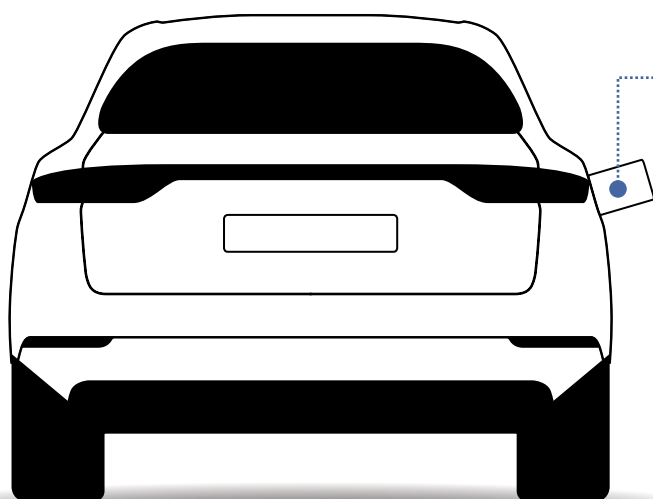

UWAGA! W sytuacji awaryjnej można w każdej chwili przerwać ładowanie, wciskając czerwony przycisk awaryjny znajdujący się pod wyświetlaczem stacji ładowania. Po wciśnięciu przycisku należy go obrócić i pociągnąć tak, aby powrócił do pierwotnego ułożenia.